


De Flexcon aansluitgroep 1/2" wordt gebruikt voor het aftappen en/of bijvullen van het systeem en het afsluiten van een expansievat in verwarmings- en koelinstallaties.


Technische specificaties

- De Flexcon aansluitgroep 1/2" is een (in open stand) geborgde kogelkraan met een geïntegreerde, vul- en aftapkraan.
- Dient in de expansieleiding te worden gemonteerd.
- Min. / max. systeemtemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Min. / max. systeemdruk: 0 / 6 bar.
- Medium: Water en water/glycol oplossingen tot 50%.

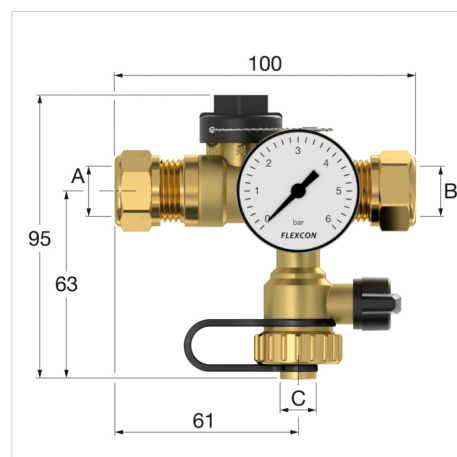

Omschrijving		Flexcon Aansluitgroep 1/2" (K15)
Artikelnummer		27290
GTIN		08712874272903
Model		<u>Aansluitgroep 1/2</u>
Aansluitingen	A ["]	R 1/2" / K15 *
	B ["]	R 1/2" / K15 *
	C ["]	3/4"
Met manometer		ja

* Knel aansluiting.

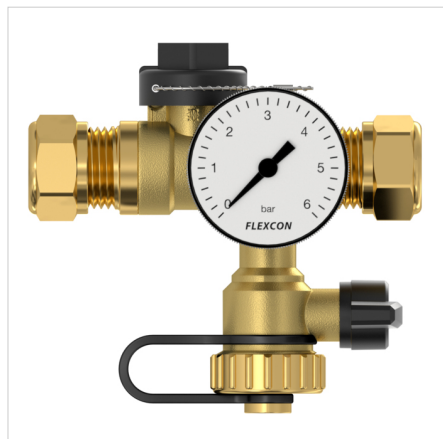

Algemene classificatie data

ETIM groep	Meet- en regeltoestellen
ETIM klasse	Expansievataansluitgroep
Product naam	Flexcon Aansluitgroep 1/2" (K15)
Merk	FLAMCO
Product type	Accessories
Artikelnummer	27290

Classificatie Attributen

Materiaal	Messing
Nom. diameter	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	15.2 Millimeter
Aansluiting 1	Knelring
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	15.2 Millimeter
Aansluiting 2	Knelring
Met manometer	Ja
Verzegelbaar	Nee
Met vul/aftapkraan	Ja
Haakse uitvoering	Ja

Vind meer informatie online:

[Montage- en gebruikshandleiding](#)
[Flexcon Connection Group 1/2 RFA](#)
[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Montage- en gebruikshandleiding](#)
[Flexcon Connection Group 1/2 RFA](#)
[Catalogus als PDF \(2016\)](#)
 P.O. Box 30110
 1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300
 E nl.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com