

Henco vloerverwarming verdeler UFH-SLT

Toepassing en Uitvoering

Stalen verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007). Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. Door de eenvoudige instelmogelijkheden van het inregelventiel, aan de rechter bovenzijde van de verdeler, kan deze uitstekend functioneren in lage temperatuur systemen. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.



- A. Thermostaatkraan met th-kop en aanvoervoeler (aanvoer cv) / aansluiting 1/2" (t.e.m. 6 groepen) - 3/4" (vanaf 7 groepen)
- B. Voetventiel (retour cv) / aansluiting 1/2" (t.e.m. 6 groepen) - 3/4" (vanaf 7 groepen)
- C. Voetventiel (aanvoer groep vlv) - 3/4" euroconus retour vlv
- D. Motoriseerbare kraan - 3/4" euroconus retour vlv
- E. Circulatiepomp A-label
- F. Maximaal beveiligiger (55°C)
- G. Aflaatkraan
- H. Ontluchter
- I. Inregelventiel (standard hydraulisch neutraal)

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	270	440	185
2-groeps	270	440	185
3-groeps	330	440	185
4-groeps	390	440	185
5-groeps	450	440	185
6-groeps	510	440	185
7-groeps	570	450	185
8-groeps	630	450	185
9-groeps	690	450	185
10-groeps	750	450	185
11-groeps	810	450	185
12-groeps	870	450	185

Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 30%
- ▶ Maximale werkdruk: 4 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 4 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 10 - 60 °C
- ▶ Thermometerschaal: 0 - 60 °C
- ▶ Aansluiting en retour van de verdeler: 1/2" of 3/4"
- ▶ Aansluiting uitgangen: 3/4"
- ▶ Centerafstand tussen de groepen: 60 mm
- ▶ Materiaal body: staal

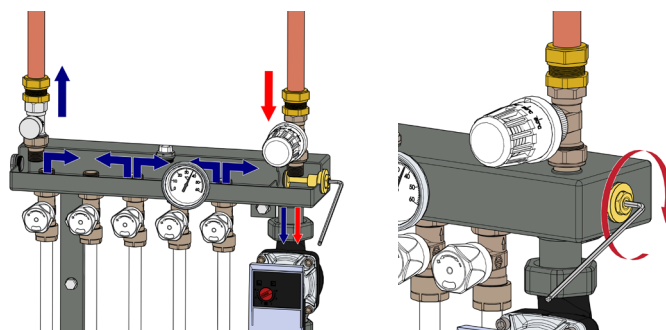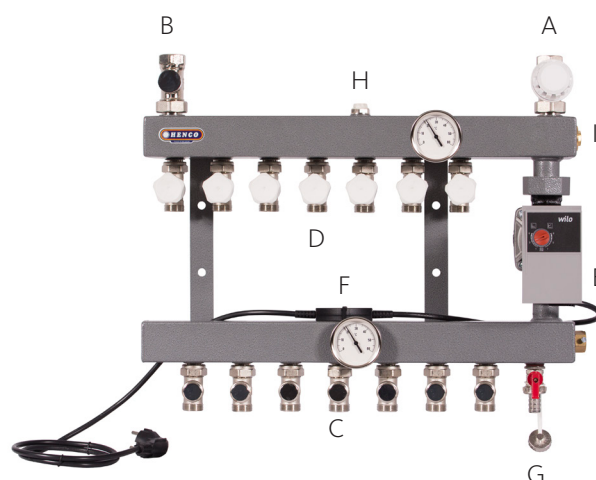

inregelventiel voor lage temperatuur toepassingen